


Technické parametry

konstrukční typ	výklopně-kyvné provedení (EV)
pro sklon střechy	15° až 65°
rozsah pohybu okenního křídla	lze otočit o 145° pro pohodlné mytí vnější plochy skla z místnosti vyklopit až 45° od sklonu střechy, případně lze provést oba pohyby současně
ovládání	spodní klika nelze dálkově ovládat
oplechování	lakovaný hliníkový plech měděné provedení - nelze dodat
zateplovací sada THERMOS	volitelně
povrchová úprava	všestranná bezbarvá lazura (3 vstvy, 180 μ) bílá úprava WHITE (7 vstev, 360 μ) se zvýš. odolností proti vlhkosti - volitelně
těsnění	2 stupně těsnění mezi rámem a křídlem okna
větrací klapka	20 m ³ /hod s prachovým filtrem
izolační dvojsklo	dvojsklo s teplým okrajem U = 1,1 W.m ⁻² .K ⁻¹ , protihlukové: 32 dB protihlukové: až 40 dB - volitelně bezpečnostní - volitelně
tepelně-izolační vlastnosti	celé okno U = 1,4 W.m ⁻² .K ⁻¹
objemová spárová průvzdušnost	i _v = 0,24.10 ⁻⁴ m ² .S ⁻¹ .Pa ^{-0,67}
spárová zatékavost	m _v = 0,0 l.h ⁻¹ .m ⁻¹
záruka	10 let

Teplotní pole okna se zateplovací sadou THERMOS při venkovní teplotě -15°C a vnitřní teplotě + 21°C

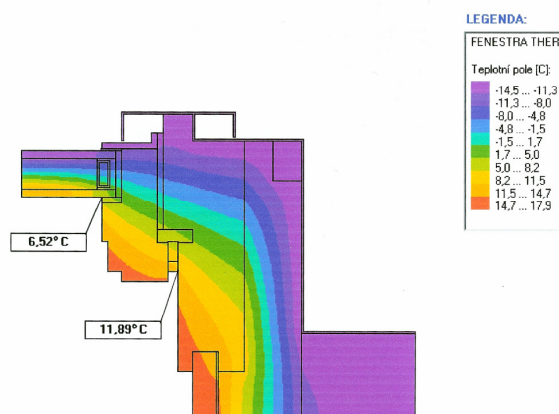


Velikost		718	740	818	840
Venkovní rozměry	šířka	780	780	860	860
rámu (mm)	výška	1180	1400	1180	1400
Plocha prosklení (m ²)		0,62	0,76	0,70	0,89
Hmotnost EV (kg)		35,5	40,5	38	43,5
Minimální vzdálenost krokví (mm) -	bez zateplení	780	780	860	860
Minimální vzdálenost krokví (mm) -	se zateplením	840	840	920	920


FENESTRA střešní okna, s.r.o.
Štáhlavice 1, 332 04 Nezvěstice
Tel./fax: +420 377 969 060
E-mail: fenestra@fenestra.cz
<http://www.fenestra.cz>
Česká republika

fenestra
střešní okna

FENESTRA strešné okná, s.r.o.
922 11 Prašník 204
Tel./fax: +421 33 77 91 682
E-mail: primafenestra@primafenestra.sk
<http://www.primafenestra.sk>
Slovenská republika

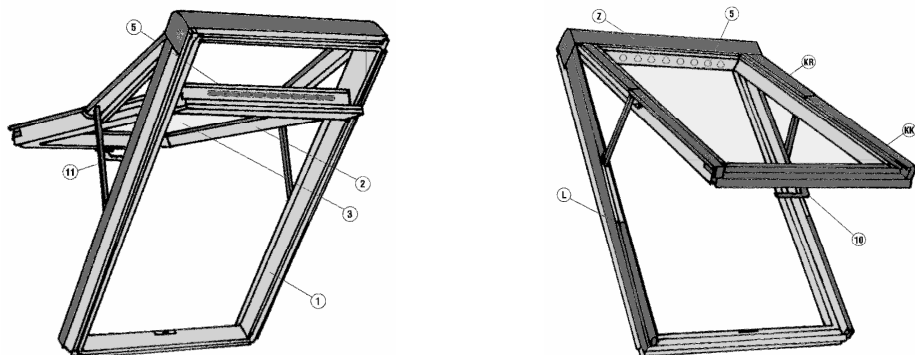

- 1 rám okna
- 2 křídlo okna
- 3 izolační dvojsklo
- 4 oplechování okna
- 5 otvory přivětrávání
- 6 I. stupeň těsnění
- 7 II. stupeň těsnění
- 9 odvod kondenzátu
- 10 okenní klika
- 11 výklopná vzpěra
- 12 přepínací mechanismus
- Z zadní díl lemování
- KR kryt křídla
- KR kryt rámu
- TH termolišta

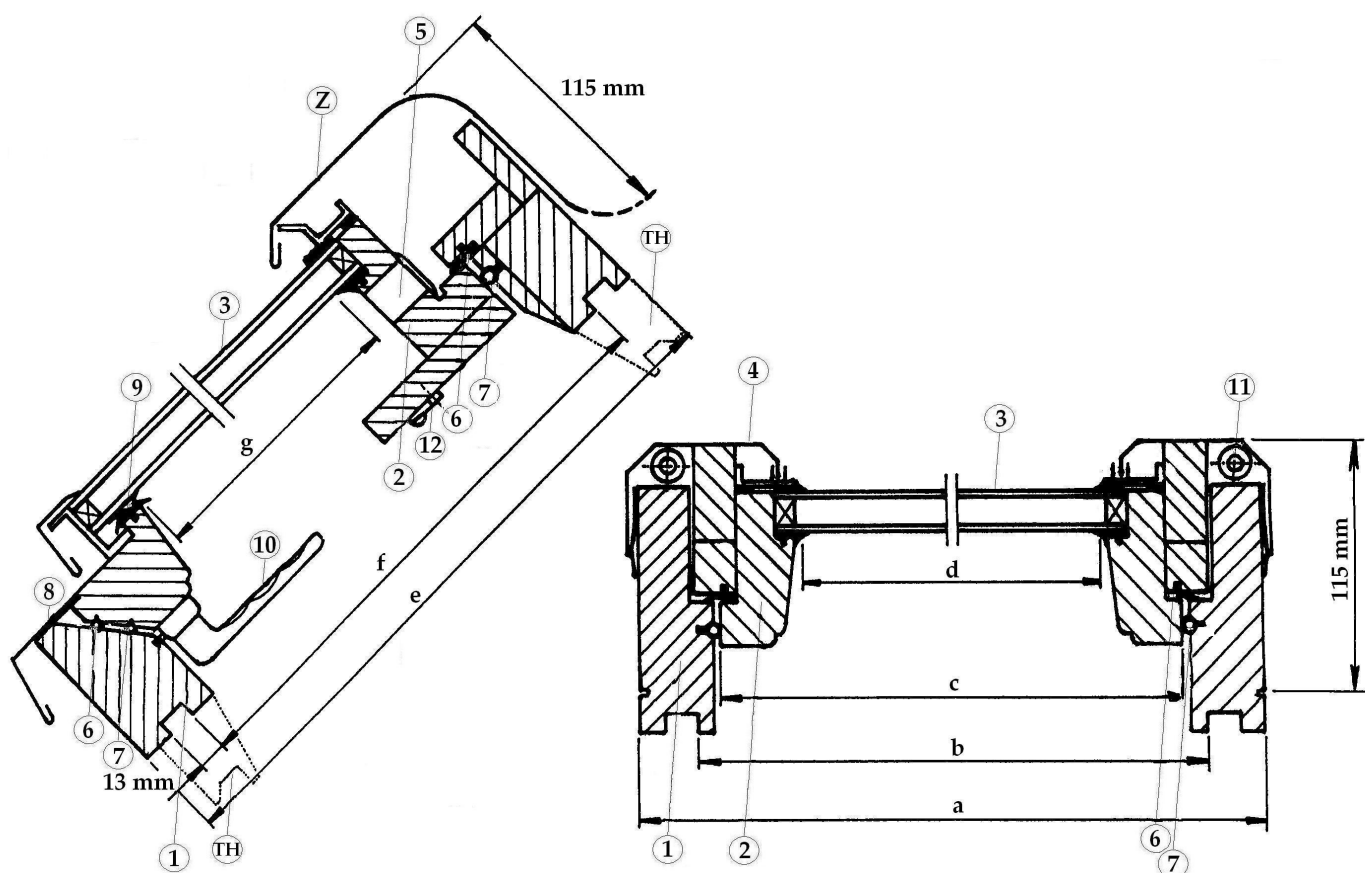

kód	a	b	c	d	e	f	g
718	780	726	704	630	1180	1133	998
740	780	726	704	630	1400	1353	1218
818	860	806	784	710	1180	1133	998
840	860	806	784	710	1400	1353	1218

FENESTRA střešní okna, s.r.o.
 Štáhlavice 1, 332 04 Nezvěstice
 Tel./fax: +420 377 969 060
 E-mail: fenestra@fenestra.cz
<http://www.fenestra.cz>
 Česká republika



FENESTRA střešné okná, s.r.o.
 922 11 Prašník 204
 Tel./fax: +421 33 77 91 682
 E-mail: primafenestra@primafenestra.sk
<http://www.primafenestra.sk>
 Slovenská republika