



střecha dneška



STŘEŠNÍ KRYTINY

www.satjam.cz

Střešní krytiny SATJAM

Široký výběr střešních krytin vhodných jak pro rekonstrukce, tak pro novostavby, vám dává jedinečnou příležitost vybrat si právě to, co potřebujete. K dispozici vám bude ucelený systém, který řeší zastřešení vašeho domu po estetické i funkční stránce.

Střešní krytiny SATJAM díky své nízké hmotnosti a schopnosti bezpečně chránit vaše obydlí i při velmi nízkých sklonech střechy, vám dávají mnohem větší svobodu a možnosti při řešení podkrovních obytných prostor. Nízká hmotnost bývá také významným kritériem při volbě krytiny u rekonstrukcí střech. Bohatý výběr povrchů a povrchových úprav pak umožňuje použít lehké střešní krytiny SATJAM i ve starší, např. památkově chráněné, zástavbě.


Vysoká pevnost, odolnost, trvanlivost a nízká hmotnost. Tyto vlastnosti jsou dány kvalitním ocelovým plechem se zinkovým nebo aluzinkovým pokovením a finální povrchovou úpravou v závislosti na typu střešní krytiny. Materiál je nakupován u renomovaných zahraničních dodavatelů a zpracováván moderní technologií. Střešní krytiny SATJAM byly oceněny certifikátem kvality Czech Made.

Komplexní střešní systém je tvořen širokým sortimentem střešních doplňků, jako jsou hřebenáče, odvětrávací tašky, odvětrání kanalizace, anténní prostupy, sněhové zábrany, střešní schody a lávky, a dále také difúzními foliemi SATJAMFOL a okapovým systémem SATJAM Niagara.




Skladba vrstev střešních krytin


Lakované – polyestersat 25,
satmat 35, satpur 50,
HPS 200

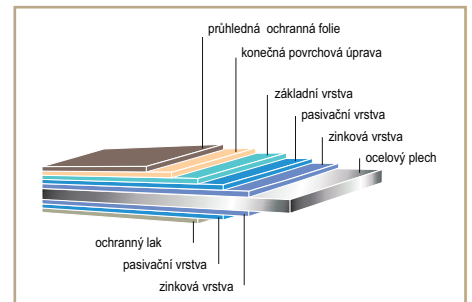

alusat

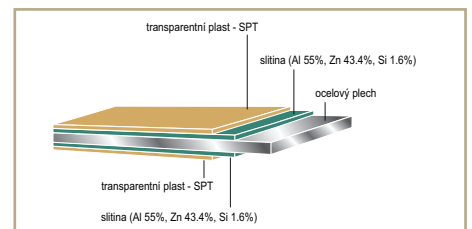

SATJAM Bond Exclusive

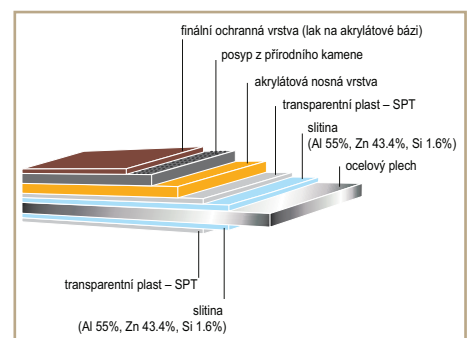














SATJAM[®] bond exclusive

Střešní krytina s přírodním minerálním posypem. Povrchová vrstva z křemičitého písku a jeho atraktivní barevné odstíny propůjčují vysoce estetický, přirozený vzhled, podobný tradičním střešním krytinám. Několikvrstvá povrchová úprava dává této krytině velmi dlouhou životnost. Je vysoce odolná proti povětrnostním vlivům, UV záření a zmírňuje hluk deště. Na trh je dodávána s 30letou zárukou.

SATJAM Bond Exclusive je možno použít jak v moderní zástavbě, tak na starších, příp. i památkově chráněných objektech. Speciální tvar tašky zjednodušuje a urychluje montáž a umožňuje řešit i velmi složité tvary střechy s minimálním odpadem.



Typizované klempířské výrobky

			
Střešní taška SATJAM Bond Exclusive SBE-ST 0,39 m ²	Hřebenáč půlkulatý počáteční SBE-HPP / délka 0,40 m, užitná délka 0,38 m	Hřebenáč půlkulatý SBE-HP / délka 0,4 m, užitná délka 0,38 m	Hřebenáč půlkulatý ukončovací SBE-HPU / délka 0,40 m, užitná délka 0,38 m
			
Hřebenáč V-tvar SBE-HV / délka 1,30 m, užitná délka 1,23 m	Oplechování ke zdi levé / pravé SBE-OZL, SBE-OZP / délka 1,38 m, užitná délka 1,23 m	Závětrná lišta levá / pravá SBE-ZLL, SBE-ZLP / délka 1,38 m, užitná délka 1,23 m	Okapní plech (lem) SBE-OP / délka 1,38 m, užitná délka 1,23 m
			
Úžlabní plech SB-UP / délka 2,00 m, užitná délka 1,90 m	Rovinný plech SBE-RP 1 x 0,5 m		



Barevnost minerálního posypu

Základní barevná řada



SBE 0001 Ruby


SBE 0005 Carnelian

SBE 0008 Hematite

SBE 0010 Sodalite

SBE 0020 Dark Tiger

SBE 0022 Jasper

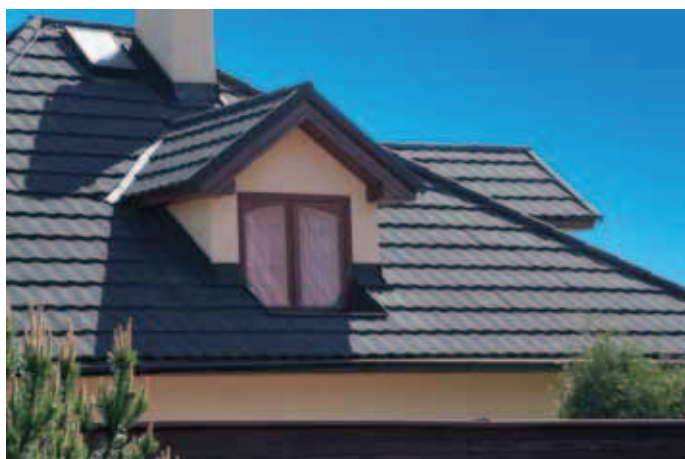

SATJAM Bond Exclusive je podpořen širokou nabídkou barev, které jsou k dispozici přímo na skladě, případně na objednávku s termínem dodání 1 až 2 týdny.

Jiné designy posypů je možné vytvořit v závislosti na množství a výrobních kapacitách. Speciální požadavky konzultujte s našimi obchodními zástupci.

Technická data



Střešní krytina	5-dílná šablona
Délka/užitná délka	1020/950 mm
Šířka/užitná šířka	450/410 mm
Užitná plocha	0,39 m ²
Počet šablon/m ²	2,56 ks
Hmotnost	cca 6,5 kg/m ²
Min. sklon	12°




SATJAM® bond metallic

SATJAM Bond Metallic je střešní krytina pro nejširší použití na novostavbách, rekonstrukcích i různých typech překrytí a zastřešení objektů všech typů a tvarů ve sklonech od 12° do 90°. Moderní technologie lakování ocelových plechů nabízí široký výběr barev a typů povrchů. Základní povrchové úpravy jsou polyestersat 25 µm, satmat 35 µm, satpur 50 µm a Colorcoat HPS 200® Ultra a umožňuje tak garantovat dlouhou životnost. Např. u střešní krytiny s povrchovou úpravou Colorcoat HPS 200® Ultra je její dlouhá životnost garantována 30letou zárukou.

Pětídílná šablona, která váží pouze 1,9 kg, přináší díky své nízké hmotnosti úspory při konstrukci krovu, přepravě a montáži krytiny. Např. střecha o 160 m² je přivezena pouze na 3 paletách! Díky svému tvaru minimalizuje odpad při pokrývání složitějších střech. Umožňuje tak použít pro vaši střechu např. místo běžných vláknocementových krytin mnohem pevnější a trvanlivější krytinu.

Pro dokonalé řešení současných požadavků na funkci střechy je v nabídce SATJAM Bond Metallic i kompletní systém doplňků – viz. střešní krytina SATJAM Bond Exclusive. Doplňky jsou v lakovaném provedení, tedy bez minerálního posypu.

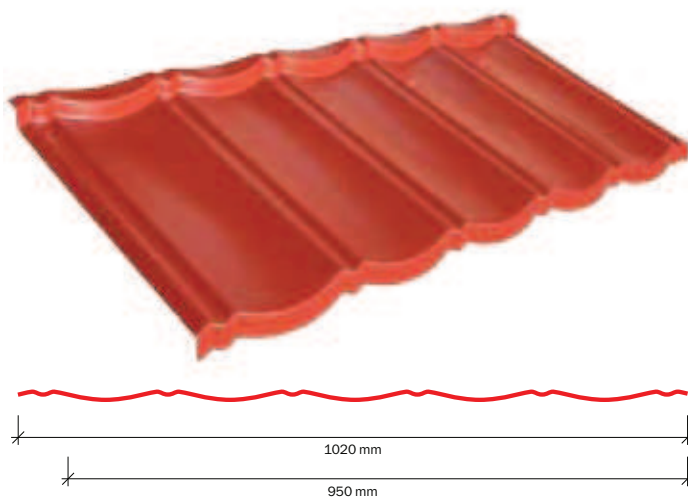

Technická data





Střešní krytina	5-dílná šablona
Délka/užitná délka	1020/950 mm
Šířka/užitná šířka	450/410 mm
Užitná plocha	0,39 m ²
Počet šablon/m ²	2,56 ks
Hmotnost	cca 4,85 kg/m ²
Povrchová úprava:	polyestersat 25 µm, satmat 35 µm, satpur 50 µm, alusat, HPS 200
Min. sklon	12°





Střešní krytina SATJAM Rapid, panel vycházející z tvaru falcované střešní krytiny, rozšiřuje stávající nabídku krytin.

SATJAM Rapid je vhodný jak pro novostavby i rekonstrukce, ale vynikne především v moderní architektuře na pultových střeších.

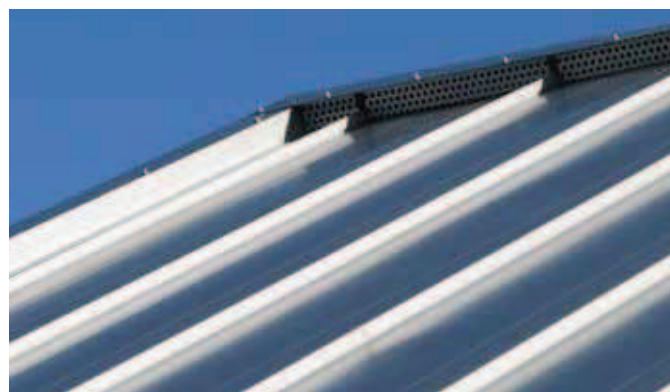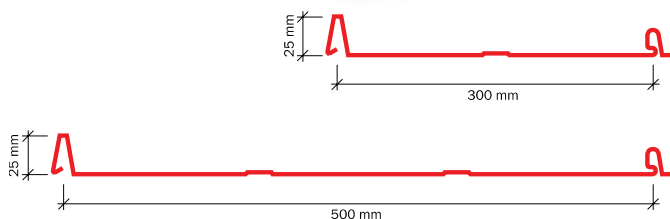SATJAM Rapid se vyrábí ve dvou stavebních šířkách 300 a 500 mm. Toto dvojí provedení v kombinaci s celkovým designem a velmi rychlou pokládkou zcela jistě najde rychle své příznivce jak mezi investory i individuálními stavebníky, tak mezi realizačními firmami. Tato novinka je dodávána ve standardních povrchových úpravách a nově také v provedení Colorcoat HPS 200® Ultra s 30letou zárukou. Pokládá se na laťování po 250 mm a je dodáván s kompletní řadou standardních klempířských doplňků.



Typizované klempířské výrobky

 <p>Hřebenač rovný Rapid HRR délka 2000 mm užitná délka 1950 mm</p>	 <p>Závětrná lišta Rapid ZLR 120 délka 2000 mm užitná délka 1950 mm</p>	 <p>Závětrná lišta plochá Rapid ZLPR 170 délka 2000 mm užitná délka 1950 mm</p>
 <p>Oplechování ke zdi Rapid OZR 120 délka 2000 mm užitná délka 1950 mm</p>	 <p>Úžlabí Rapid UR 240 délka 2000 mm užitná délka 1950 mm</p>	 <p>Držák hřebenače perforovaný DHR délka 285 / 485 mm užitná délka 285 / 485 mm</p>

Technická data



Střešní krytina	5-dílná šablona
Střešní krytina	panel se zaklapávací drážkou
Tloušťka krytiny	0,5 mm
Stavební šířka	300mm / 500mm
Hmotnost	cca 4,3 kg
Povrchová úprava:	polyestersat 25 µm, satmat 35 µm, satpur 50 µm, alusat, HPS 200
Min./Max. délka	0,5 m / 7 m
Min. sklon	10°






SATJAM Roof je moderní střešní krytina s univerzálním použitím a vynikající odolností proti všem povětrnostním vlivům, včetně silného krupobití. Svě příznivce si získává především díky výborným užitným vlastnostem a velmi dobrému poměru kvality a ceny. Moderní technologie umožňuje měnit délku i její výšku vlny. Krytinu tak lze přizpůsobit jak laťování, tak estetickým požadavkům investorů a projektantů.

Velkoplošná krytina SATJAM Roof je, stejně jako krytina SATJAM Grande, vyráběna v pásech o celkové délce až 6000 mm, na míru dle kladečského plánu. Lze ji pokládat na střechy od sklonu 10°.

SATJAM Grande je moderní lehká střešní krytina s univerzálním použitím. Svým nezaměnitelným tvarem, který charakterizuje mohutný oblouk, má tato velkoformátová krytina velké množství příznivců. Její charakteristický tvar a celkový dojem připomínající klasickou „románskou tašku“ ji určuje jako velmi vhodnou střešní krytinu nejen na novostavby, ale i pro rekonstrukce jak běžných rodinných domů a jiných občanských staveb, tak i historických objektů, kde je nutno dodržet tradici tvaru.

Střešní krytinu SATJAM Grande lze klást na střechy se sklonem od 10°. Na požadavek zákazníka připravíme dle stavebních plánů nebo dle zaměření tzv. kladečský plán, podle kterého je krytina vyrobena a stavbu dodána v pásech o stavební šířce (viz. tabulka) a délce až 6000 mm.

Soft Line

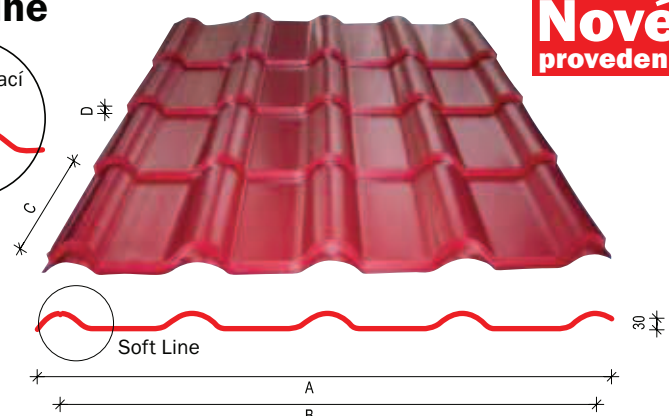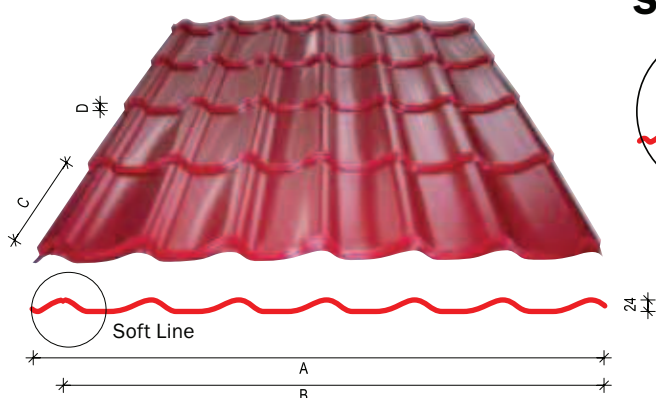

Nové provedení

Druhy provedení střešní krytiny

Symbol	Prodejní název	A	B	C	D
		Celková šířka mm	Stavební šířka mm	Délka tašky mm	Výška odskoku mm
SC	CLASSIC	1185	1100	350	15
SCP	CLASSIC PLUS	1185	1100	350	23
SN	NORDIC	1185	1100	400	15
SNP	NORDIC PLUS	1185	1100	400	23
SS	SPECIAL	1185	1100	270-450	15
SSP	SPECIAL PLUS	1185	1100	270-450	23

Druhy provedení střešní krytiny

Symbol	Prodejní název	A	B	C	D
		Celková šířka mm	Stavební šířka mm	Délka tašky mm	Výška odskoku mm
SG	GRANDE	1173	1100	350	15
SGL	GRANDE LONG	1173	1100	400	15
SGP	GRANDE Plus	1173	1100	350	20
SGLP	GRANDE LONG Plus	1173	1100	400	20



Technická data













Střešní krytina:	šablona o šesti vlnách
Tloušťka krytiny:	0,5 mm
Stavební šířka krytiny:	1100 mm
Hmotnost	cca 4,8 kg
Typ povrchové úpravy:	polyestersat 25 µm, satmat 35 µm, satpur 50 µm, HPS 200 µm, alusat
Min. sklon	10°

Technická data



Střešní krytina:	šablona o čtyřech vlnách
Tloušťka krytiny:	0,5 mm
Stavební šířka krytiny:	1080 mm
Hmotnost	cca 4,8 kg
Typ povrchové úpravy:	polyestersat 25 µm, satmat 35 µm, satpur 50 µm, HPS 200 µm, alusat
Min. sklon	10°

Typizované klempířské výrobky

				
Hřebenáč střední k střešní krytině HRS délka 1980 mm užitná délka 1840 mm	Závětná lišta ZL 120 délka 2000 mm užitná délka 1950 mm	Závětná lišta spodní ZLS 100 délka 2000 mm užitná délka 1950 mm	Okapní plech OP 170 délka 2000 mm užitná délka 1950 mm	Úzlabí U 230 délka 2000 mm užitná délka 1950 mm
				
Oplechování ke zdi OZ 313 délka 2000 mm užitná délka 1950 mm	Sněhový zachytávač SZ 80 délka 2000 mm užitná délka 1950 mm	Stěnové nároží SN 146 délka 2000 mm užitná délka 1950 mm	Stěnový kout SK 146 délka 2000 mm užitná délka 1950 mm	Tabule TAB 1250x2000 mm délka 2000 mm šířka 1250 mm



Barevnost střešní krytiny


polyestersat 25 µm, 0,5 mm (PS 25)



satmat 35 µm, 0,5 mm (SM 35)



satpur 50 µm, 0,5 mm (SP 50)




Zobrazení barev je pouze orientační.

Colorcoat HPS 200® Ultra 200 µm, 0,5 mm (HPS 200)



metalická povrchová úprava





SATJAM® niagara

Okapový systém SATJAM Niagara disponuje řadou výhod, mezi nimiž dominují především dlouhá životnost, minimální nároky na údržbu, velmi nízká roztažnost a vysoká odolnost vůči mrazu a povětrnostním vlivům. Šest standardních barev umožňuje dobré přizpůsobení k barvě fasády či krytiny.

Okapový systém SATJAM Niagara je kompletním systémem pro odvodňování střech. Díky jednoduchosti montáže, kvalitě, trvanlivosti, barevnosti a cenové dostupnosti se hodí téměř pro každou střechu, ať už se jedná o stavbu nové střechy či rekonstrukci střechy staré. SATJAM Niagara je také vynikajícím řešením v případě výměny starého okapového systému při rekonstrukci a zateplení fasád.

Hloubka žlabů a jejich konstrukce navíc umožňují bezproblémový odvod přívalových vod, aniž by docházelo k přetékání ze žlabů.



Jednotlivé prvky systému jsou vyráběny z pozinkované oceli nejvyšší jakosti, s povrchovou úpravou tvořenou polyuretanovým lakem o tloušťce 50 µm. Díky použití těchto materiálů získáváte jistotu pevnosti okapů, stálobarevnosti a odolnosti vůči mechanickému poškození a povětrnostním vlivům.

Barevnost okapového systému



Zobrazení barev je pouze orientační. Barvy RAL 9006 a RAL 8003 pouze na objednávku.

Skladba vrstev

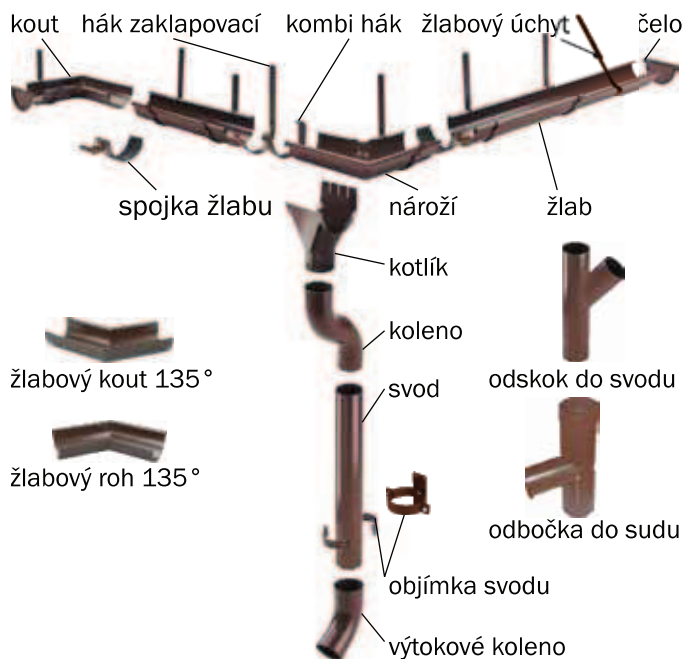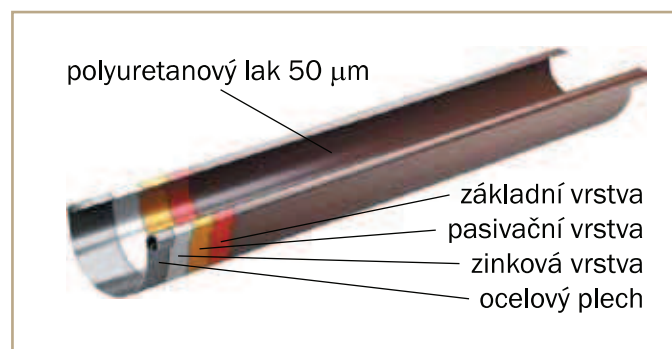

Výběr systému

Velikost	Jeden svod	Dva svody
125/90		
150/100		



SATJAM® accessories

Moderní střešní plášť dnes musí splňovat náročné požadavky na design i na funkčnost. K lehkým střešním krytinám SATJAM proto dodáváme široký sortiment doplňků, které řeší nejrůznější detaily – od prostupů střechou (např. komínky pro odvod zplodin), přes bezpečný pohyb na střeše (střešní lávky a schůdky) až po systém sněhových zábran, které umožňují postupné odtávání sněhové vrstvy na střeše a eliminují riziko náhlého sesuvu.


 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> R G </div> </div> <p>Odvětrávací taška SC-OT/SG-OT</p>	 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> R G </div> </div> <p>Komínek pro odvod plynu SC-KOP/SG-KOP</p>	 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> R G </div> </div> <p>Odvětrávací komínek SC-OKI</p>	 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> R G </div> </div> <p>Anténní prostup SC-AP</p>
 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> D </div> </div> <p>Odvětrávací taška SR-OT</p>	 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> D </div> </div> <p>Komínek pro odvod plynu SR-KOP</p>	 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> D </div> </div> <p>Odvětrávací komínek SR-OKI</p>	 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> D </div> </div> <p>Anténní prostup SR-AP</p>
 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> R G D </div> </div> <p>Prostupové manžety M 1 - M 10</p>	 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> R G D </div> </div> <p>Prostupové manžety otevřené MO 1 - MO 3</p>	 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> R G </div> </div> <p>Čelo hřebenáče rovné CHR</p>	 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> R G </div> </div> <p>Čelo hřebenáče půlkulaté CHP</p>
 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> R G </div> </div> <p>Spojka hřebenáče T SC-SHT/SG-SHT</p>	 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> R G </div> </div> <p>Spojka hřebenáče SC-SHY 15-30°/SG-SHY 15-30° SC-SHY 30-45°/SG-SHY 30-45°</p>	 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> R G </div> </div> <p>Odvětrání hřebenáče SC-OH/SG-OH</p>	 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> R G D </div> </div> <p>Těsnění pod hřeben TPH</p>
 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> E M R G D </div> </div> <p>Těsnění TH SAT pro taškovou tabuli SATJAM - horní TS SAT pro taškovou tabuli SATJAM - dolní TU těsnění univerzální TUS 60 těsnicí klín samolepící</p>	 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> E M R G D </div> </div> <p>Větrací pás hřebene a nároží VPH</p>	 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> R G D </div> </div> <p>Výlezové okno VO</p>	 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> E M </div> </div> <p>Střešní výlez SB-SV, 670x890</p>

STŘEŠNÍ KRYTINY



 <p>Střešní lávka SB-SL, 1000x200</p>	 <p>Střešní schod SB-SS, 200x200</p>	 <p>Střešní lávka SL</p>	 <p>Držák střešní lávky komínový DSLK</p>
 <p>Univerzální střešní schod SSU</p>	 <p>Střešní schod SS</p>	 <p>Kolébka střešní lávky KSL</p>	 <p>Držák kolébky DK</p>
 <p>Spojka střešní lávky SSL</p>	 <p>Sněhová zábrana nos SB-SZN, 200x200</p>	 <p>Sněhová zábrana nos SZN</p>	 <p>Sněhová zábrana SZ 2000</p>
 <p>Držák sněhové zábrany SB-DSZ</p>	 <p>Držák sněhové zábrany DSZ</p>	 <p>Spojka sněhové zábrany SSZ</p>	 <p>Barvené olovo - svitek H 250</p>
 <p>Hřebík nerezový barvený v pásu SB-HNB-P / pás</p>	 <p>Hřebík nerezový barvený volný SB-HNB-V / volný</p>	 <p>Standardní typy šroubů S03T 4,8x35 mm S05T 5,5x35 mm S08T 5,5x25 mm S012T 5,5x32 mm SDT 4,8x35 mm</p>	 <p>Nýty vodotěsné SAT-POP 4,0x9,5 mm</p>
 <p>Opravná sada Bond SB-OS</p>	 <p>Správková barva SB 250</p>	 <p>Držák hromosvodového drátu půlkruhový hřebenač SB-DHD-PH</p>	 <p>Držák hromosvodového drátu SB-DHD</p>
 <p>Držák hřebenové latě SB-DHL</p>	 <p>Ochranná větrací mřížka OVM</p>	 <p>Ochranný pás proti ptákům OPP</p>	 <p>Těsnění univerzální samolepící TUSE</p>


Vysvětlivky: [E] SATJAM Bond Exclusive, [M] SATJAM Bond Metallic, [R] SATJAM Roof, [G] SATJAM Grande, [D] SATJAM Rapid

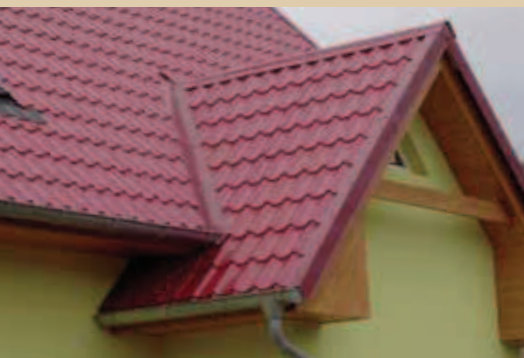

Pruszyński Group



střechy · okapy · trapézy

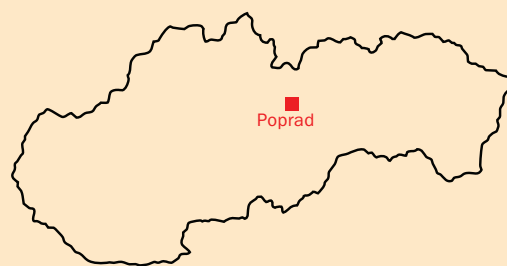

- SATJAM, s.r.o., Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava
tel.: +420 596 223 511, fax: +420 596 223 560
e-mail: satjam@satjam.cz
- Praha – tel.: +420 281 980 861, fax: +420 281 980 863
e-mail: praha@satjam.cz
- Brno – tel.: +420 517 070 019, fax: +420 517 070 021
e-mail: brno@satjam.cz
- Ostrava – tel.: +420 596 223 535, fax: +420 596 231 098
e-mail: ostrava@satjam.cz
- Hradec Králové – tel.: +420 495 490 877, fax: +420 495 490 880
e-mail: hradec.kralove@satjam.cz
- Ústí nad Labem – tel.: +420 477 750 311, fax: +420 477 750 310
e-mail: usti@satjam.cz
- Písečná – tel.: +420 602 553 636, fax: +420 584 423 022
e-mail: j.srokova@satjam.cz

- SATJAM, s.r.o., Priemyselný areál 3577/4,
P.O. Box 66, 058 01 Poprad
tel.: +421 527 723 617, fax: +421 527 893 512
e-mail: poprad@satjam.sk

Náš kompletní sortiment:

- střešní krytiny
- okapové systémy
- střešní doplňky
- trapézové plechy
- stěnové kazety, panely
- konstrukční profily
- rovinné plechy, svitky
- profily pro sádkokarton
- interiérové podhledy a obklady
- sendvičové panely

Jsme držiteli certifikátů:

- ČSN EN ISO 9001:2001
- ČSN EN ISO 14001:2005
- OHSAS 18001:2007



Váš prodejce:

www.satjam.cz