

Argumenty




Isola asfaltové šindele

Bezpečné

Hospodárné

Pouze od firmy Isola:

15 let záruka

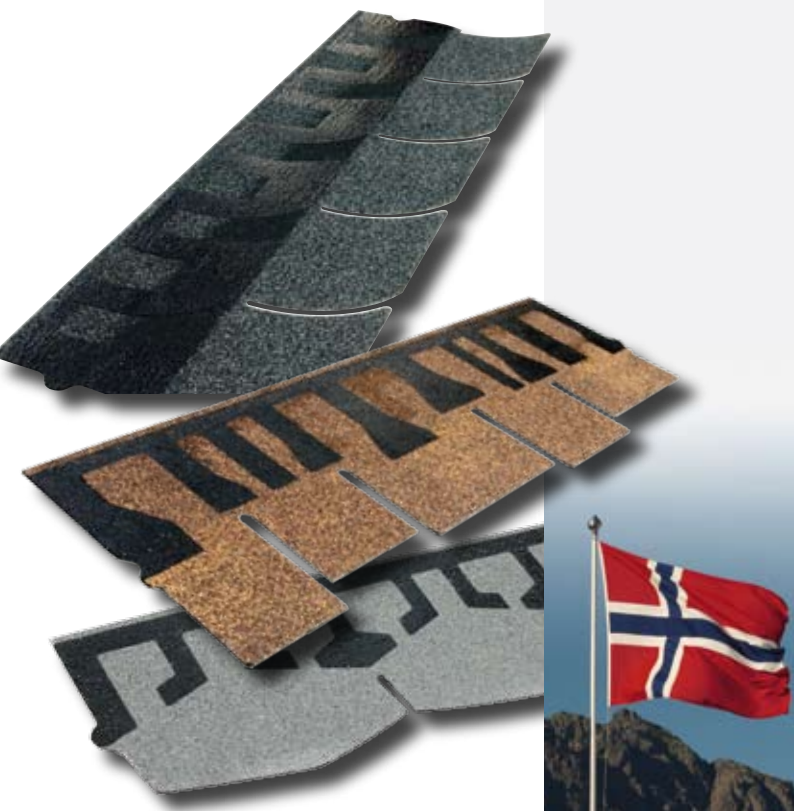

Bezpečné

Samolepicí plochy

lepící body po celé šířce šindelového plátu

Silanový písek

na zadní straně šindelů, zaručuje pevné spojení a vodotěsnost, odpuzuje vodu a vlhkost

Bezpečné body pro přibití hřebů

přímo v lepící ploše jsou určeny body pro přibití hřebů, zajišťují optimální připevnění a utěsnění otvoru kolem hřebu.

Min. 1300 g asfaltu na 1 m²

splňuje požadavky evropské normy EN 544 a zaručuje dlouhou životnost šindele

Nosná vložka

speciální nosná vložka ze skleněných vláken, 120 g/m², impregnovaná 0,5 kg asfaltu/m²



Silné argumenty:

absolutní odolnost proti dešti

maximální bezpečnost proti větru, odolá i síle hurikánu

vysoká odolnost proti poškození od velkých a těžkých krup při bouři


dlouhá životnost

Bezpečné a rychlé spojení šindelů



Vodotěsný díky jemnému písku napuštěnému silikonem



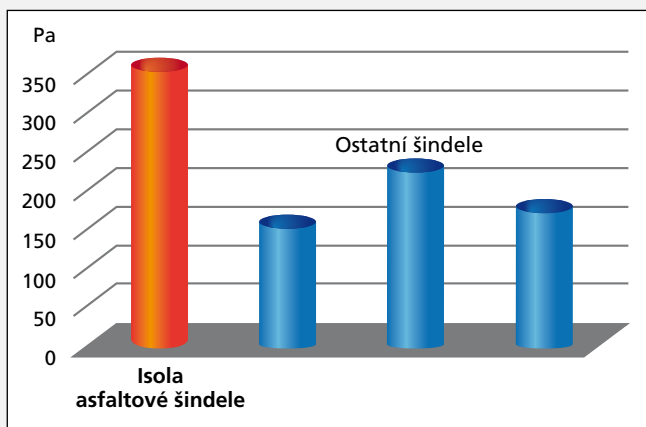

V testu odolnosti proti bouři, dešti a silnému větru provedeným nezávislým norským institutem SINTEF, dosáhly asfaltové šindele Isola nejlepších výsledků. Test prokázal, že Isola šindele jsou vodotěsné až do síly větru 42 m/s (rychlost Hurikánu je 32–36 m/s!) a vztlaku na povrchu střechy až 350 Pa. Naši konkurenti museli od testu odstoupit podstatně dříve.

Hospodárné



Stejný přesah

stejný přesah šindelů od 15° do 85° sklonu střechy

Stejná spotřeba šindelových plátů


na 1 m² pro všechny sklony střechy

Stejný čas pro pokládku

pro všechny sklony střechy

Speciální PE fólie

na zadní straně šindele, zabraňuje spojení s podkladem

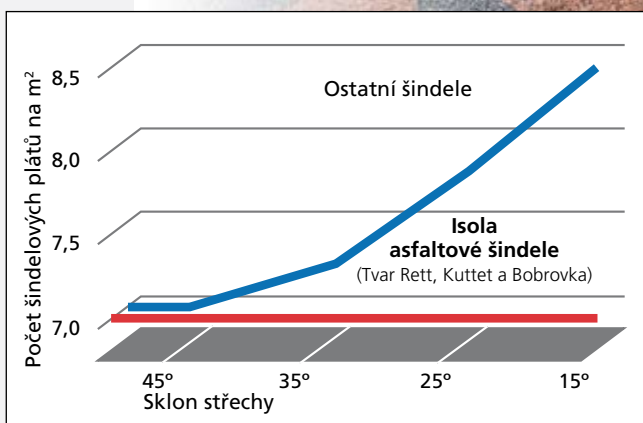

Stejný přesah šindelů při pokládce pro všechny sklony střech

Pero a drážka

po stranách šindelů, zajišťují rychlou, snadnou a bezpečnou pokládku

Okapní, hřebenové a nárožní prvky

pro bezpečnou pokládku

Použití i v zimě

pokládka šindelů je možná i při nízkých teplotách

Žádné dodatečné lepení šindelů tmelem

ani při sklonech střechy přes 60°

Snadný výpočet spotřeby materiálu

pomocí programu pro výpočet střech.
zdarma ke stažení na www.isola.cz

Silné argumenty:

Snadný výpočet spotřeby

Snadná a rychlá pokládka

Efektivní práce



Pouze od firmy



15 let záruka na materiál

Kvalita podle Evropské normy

Isola šindele se vyrábí podle jediné platné normy EN 544 pro asfaltové šindel CE označení podle jediné platné normy na asfaltové šindele EN 544



SINTEF Test

technické osvědčení od norského stavebního institutu

testováno tvrdým norským klimatem





Tvar Rett

*borovicová zelená, černá,
cihlová červená, salašová
hnědá*



Tvar Tyri

*rustikální červená, antická
hnědá, šedá struktura*



Tvar Skifer

břidlicová šedá



Tvar Skraa

*černá, břidlicová šedá, cihlová
červená, rustikální červená, šedá
struktura, borovicová zelená*



Tvar Skraa

*borovicová zelená kontura,
břidlicová šedá kontura,
cihlová červená kontura*



Tvar Borovka

*borovicová zelená, černá,
cihlová červená, šedá
struktura*



Tvar Karat

*černá, cihlová červená,
břidlicová šedá*



Tvar Kuttet

černá, rustikální červená

Barvy & tvary



Isola Powertekk sro

Raškov 90

789 64 Bohdíkov

Tel.: 583 286 311

e-mail: info@isola.cz

www.isola.cz