



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 003/02-06-09

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: (k němuž se vztahují úrovně/třídy vlastností viz níže)	EVROklik z FeZn plechu tl. 0,5-0,63 mm s povrchem Granite Standard (PES STANDARD), Quartz, Storm, HDS, z ZnCuTi plechu tl. 0,65-0,7 mm, z FeZn přírodní tl. 0,55-0,8 mm, z Cu přírodní tl. 0,55-0,6 mm
2. Zamýšlené použití:	Střešní krytina na prkenný rošt
3. Výrobce:	EVROmat a.s., Tovární 1932/30, 400 01 Ústí nad Labem
4. Systém POSV	4
5. Harmonizovaná norma:	EN 14782
6. Deklarované vlastnosti:	
Mechanická odolnost:	splněno
Uvolňování nebezpečných látek:	vyhovuje
Vodotěsnost:	splněno
Změna rozměrů a mezní úchylky:	vyhovují
Parotěsnost a vzduchotěsnost:	splněno
Trvanlivost - vliv prostředí: zatěžovací podmínky:	splněno NPD
Reakce na oheň:	A 1
Chování při vnějším požáru:	B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t3)
Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.	
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:	Mgr. Tomáš Pivoda
V Ústí nad Labem dne: 9. 6. 2021	Podpis: 

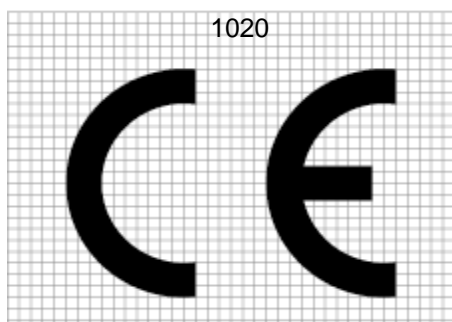

EVROmat a.s.
Tovární 1932/30,
400 01 Ústí nad Labem

21

č. 003/02-06-09

EVROklik

z FeZn plechu tl. 0,5-0,63 mm s povrchem Granite Standard (PES STANDARD), Quartz, Storm, HDS, z ZnCuTi plechu tl. 0,65-0,7 mm, z FeZn přírodní tl. 0,55-0,8 mm, z Cu přírodní tl. 0,55-0,6 mm

Střešní krytina na prkenný rošt

EN 14782

Mechanická odolnost:	splněno
Uvolňování nebezp. látek:	vyhovuje
Vodotěsnost:	splněno
Změna rozměrů a mezní úchytky:	vyhovují
Parotěsnost, vzduchotěsnost:	splněna
Trvanlivost – vliv prostředí:	splněno
Zatěžovací podmínky:	NPD
Reakce na oheň:	A1
Chování při vnějším požáru:	B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t3)