
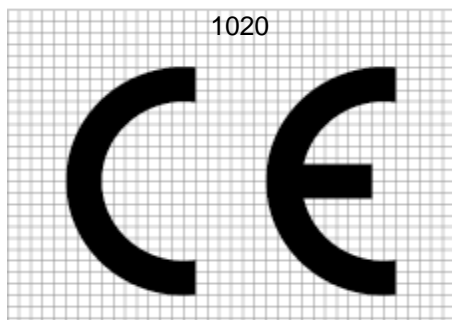




PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 003/01-06-09

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: (k němuž se vztahují úrovně/třídy vlastností viz níže)	EVROklik z FeZn plechu tl. 0,5-0,63 mm s povrchem Granite Standard (PES STANDARD), Quartz, Storm, HDS, z ZnCuTi plechu tl. 0,65-0,7 mm, z Al plechu tl. 0,6-0,8 mm s povrchovou úpravou STUCCO, STORM, PES STANDARD, z FeZn přírodní tl. 0,55-0,8 mm, z Cu přírodní tl. 0,55-0,6 mm, Al přírodní tl. 0,6-0,7 mm
2. Zamýšlené použití:	Celoplošně podepřená střešní krytina
3. Výrobce:	EVROmat a.s., Tovární 1932/30, 400 01 Ústí nad Labem
4. Systém POSV	4
5. Harmonizovaná norma:	EN 14783
6. Deklarované vlastnosti:	
Základní vlastnost	Úroveň nebo třída
Uvolňování nebezpečných látek:	vyhovuje
Vodotěsnost:	splněno
Změna rozměrů a mezní úchyly:	vyhovují
Parotěsnost a vzduchotěsnost:	splněno
Trvanlivost:	splněno
Reakce na oheň:	A 1
Chování při vnějším požáru:	BROOF(t1), BROOF(t3)
Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.	
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:	Mgr. Tomáš Pivoda
V Ústí nad Labem dne: 9. 6. 2021	Podpis: 



EVROmat a.s.
Tovární 1932/30,
400 01 Ústí nad Labem

21

č. 003/01-06-09

EVROklik

z FeZn plechu tl.0,5-0,63 mm s povrchem Granite Standard, Quartz, Storm, HDS, z ZnCuTi plechu tl. 0,65-0,7 mm, z Al plechu tl.0,6-0,8 mm s povrchovou úpravou STUCCO, STORM, PES STANDARD, z FeZn přírodní tl.0,55-0,8 mm, z Cu přírodní tl.0,55-0,6 mm, Al přírodní tl.0,6-0,7 mm

pro celoplošně podepřené střešní krytiny

EN 14783

Uvolňování nebezp.

látek: vyhovuje

Vodotěsnost: splněno

Změna rozměrů: vyhovují

Parotěsnost,

vzduchotěsnost: splněno

Trvanlivost: splněno

Reakce na oheň: A1

Chování při vnějším

požáru: B_{ROOF}(t1), B_{ROOF}(t3)