


PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 002/01-09-03

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: (k němuž se vztahují úrovně/třídy vlastností viz níže)	EVROvlna z FeZn plechu tl. 0,5-0,63 mm s povrchem Granite Standard (PES STANDARD), Quartz, Storm, HDS, z FeZn přírodní tl. 0,5-0,8 mm, z Al plechu tl.0,6-0,7 mm s povrchovou úpravou STUCCO, STORM
2. Zamýšlené použití:	Střešní krytina na střešní latě
3. Výrobce:	EVROmat a.s., Tovární 1932/30, 400 01 Ústí nad Labem
4. Systém POSV	4
5. Harmonizovaná norma:	EN 14782
6. Deklarované vlastnosti:	
Mechanická odolnost:	splněno
Uvolňování nebezpečných látek:	vyhovuje
Vodotěsnost:	splněno
Změna rozměrů a mezní úchytky:	vyhovují
Parotěsnost a vzduchotěsnost:	splněno
Trvanlivost:	splněno
Reakce na oheň:	A 1
Chování při vnějším požáru:	B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t3)
<p>Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.</p> <p>Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Mgr. Tomáš Pivoda</p> <p>V Ústí nad Labem dne: 3. 9. 2021 Podpis:.....</p>	

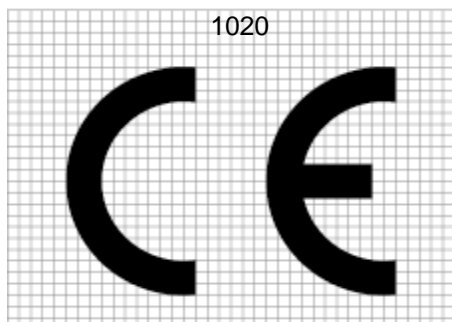

EVROmat a.s.
Tovární 1932/30,
400 01 Ústí nad Labem

21

č. 002/01-09-03

EVROvlna

z FeZn plechu tl. 0,5-0,63 mm s povrchem
Granite Standard (PES STANDARD), Quartz,
Storm, HDS, z FeZn přírodní tl. 0,5-0,8 mm,
z Al plechu tl.0,6-0,7 mm s povrchovou
úpravou STUCCO, STORM

Střešní krytina na střešní latě

EN 14782

Mechanická odolnost:	splněno
Uvolňování nebezp. látek:	vyhovuje
Vodotěsnost:	splněno
Změna rozměrů a mezní úchytky:	vyhovují
Parotěsnost, vzduchotěsnost:	splněna
Trvanlivost:	splněno
Reakce na oheň:	A1
Chování při vnějším požáru:	B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t3)